


Műszaki tartalom:

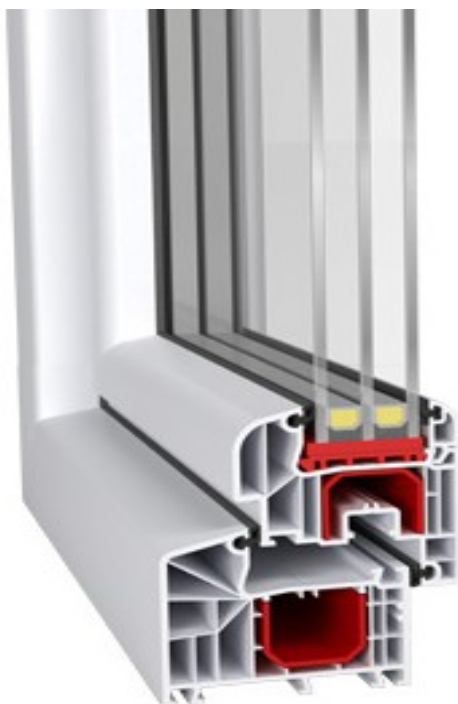

Légkamrák száma	Aluplast hat légkamrás profil íves vonalú ablakszárnyak
Merevítés	idomacél zártszelvény
Vasalat	SIEGENIA-AUBI vasalat
Gumitömítés	Kettős körbefutó behegesztett szürke
Beépítési mélység	85 mm
Üveg	alapáron-1.0 k Super Low-E Plusz Argon-
Szín	alapáron RAL9016 fehér
Kiegészítő vasalat elemek	Résszellőző, hibás működés gátló, kiemelésgátló, porvédő a csuklópántokon
Alapáras tartozékok	Párkányfogadó, fehér műanyag kilincs
Gyártási határidő	Fehér: 2-3 hét, színes és 3rétegű üveges +1hét